


Schraubempfehlung für SWISSCDF mit Metallbeschlägen

Euroschraube Tellerkopf, Kreuzschlitz, Rippen unter dem Kopf für SWISSCDF 12 mm

Zur Verbindung von Montageplatten und Beschlagteilen in der Möbelindustrie

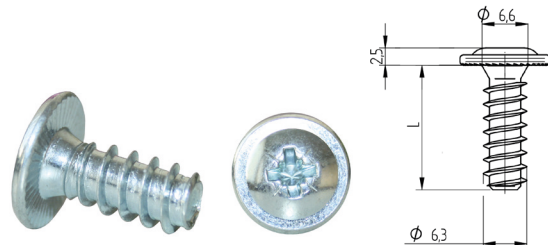

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Materialstärke Metallbeschlag [-0/+0,5 mm]	Bohrtiefe [-0/+0,5 mm]	Bohr-Ø [mm]	Loch-Ø Metallbeschlag [mm]	VPE [Stück]
0/7453/001/ 6,3/ 10,0/ /01	10	1	9	5	6,6	1.000
0/7453/001/ 6,3/ 11,0/ /01	11	2	9	5	6,6	1.000
0/7453/001/ 6,3/ 14,0/ /12	14	5	9	5	6,6	2.000
0/7453/001/ 6,3/ 18,0/ /12	18	9	9	5	6,6	2.000

Euroschraube Tellerkopf, Kreuzschlitz, Rippen unter dem Kopf für SWISSCDF 16 mm

Zur Verbindung von Montageplatten und Beschlagteilen in der Möbelindustrie

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Materialstärke Metallbeschlag [-0/+0,5 mm]	Bohrtiefe [-0/+0,5 mm]	Bohr-Ø [mm]	Loch-Ø Metallbeschlag [mm]	VPE [Stück]
0/7453/001/ 6,3/ 11,0/ /01	11	0,1 - 1,5	12	5	6,6	1.000
0/7453/001/ 6,3/ 14,0/ /12	14	2 - 5	12	5	6,6	2.000
0/7453/001/ 6,3/ 18,0/ /12	18	6 - 9	12	5	6,6	2.000

Euroschraube Tellerkopf, Kreuzschlitz, Rippen unter dem Kopf für SWISSCDF 19 mm

Zur Verbindung von Montageplatten und Beschlagteilen in der Möbelindustrie

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Materialstärke Metallbeschlag [-0/+0,5 mm]	Bohrtiefe [-0/+0,5 mm]	Bohr-Ø [mm]	Loch-Ø Metallbeschlag [mm]	VPE [Stück]
0/7453/001/ 6,3/ 14,0/ /12	14	0,1 - 3	15	5	6,6	2.000
0/7453/001/ 6,3/ 18,0/ /12	18	3 - 8	15	5	6,6	2.000
0/7453/001/ 6,3/ 27,0/ /12	27	12 - 15	15	5	6,6	2.500

Vorteile:

- Hohe Überdrehmomente
- Weit in der Möbelindustrie verbreiteter PZD2 Antrieb
- Hohe Stabilität
- Standard 5 mm Bohrung